KHON®

温州康宏电子有限公司

Professional Manufacturer Since 2000

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: 200gf Max
电气寿命: 1000次

工作环境

环境温度: -25～+70℃
环境湿度: (40℃)≤95%

电气性能

额定电负荷: 100mA @ 50V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.4±0.1mm

物料

6. 盖板: 高温尼龙 黑色
5. 底座: 高温尼龙 黑色
4. 拨杆: 高温尼龙 白色
3. 簧片: 磷铜 镀金
2. 接线片: 黄铜 镀金
1. 防尘膜 聚酰亚胺

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

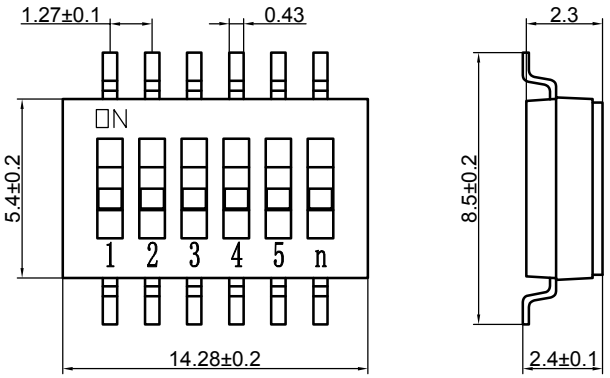

P.C.B. LAYOUT

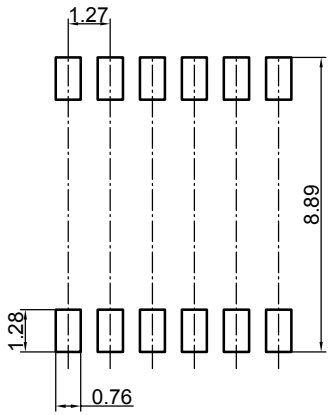

CIRCUIT DIAGRAM



型号	位数	A尺寸
KHS02SGT	2	4.12
KHS04SGT	4	6.66
KHS06SGT	6	9.20
KHS08SGT	8	11.74
KHS10SGT	10	14.28

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期

设 计	余嘉诚	视图
审 核	朱树清	Dirnensions are shown:mm(inches)
批 准	徐君辉	2025.05.05

轻触开关

KHS**SGT

阶段	标记	质量	比例	版本
			4:1	B/0

第1张 共1张

温州康宏电子有限公司