

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%RH

电气性能



额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC
耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料


5. 盖板: PBT塑料 红色、蓝色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 镀金磷青铜

包装


散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

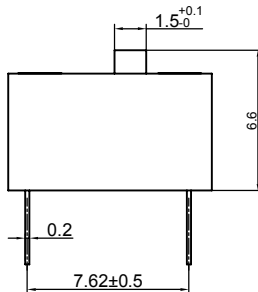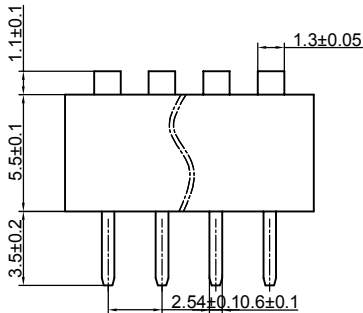


高推钮 (E)



P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM



Dimension

Position	DIM.A(mm)
KSE01RGA	3.54
KSE02RGA	6.64
KSE03RGA	9.18
KSE04RGA	11.72
KSE05RGA	14.20
KSE06RGA	16.80
KSE07RGA	19.34
KSE08RGA	21.88
KSE09RGA	24.42
KSE10RGA	26.96
KSE12RGA	32.04

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					轻触开关	KSE**RGA				
						阶段	标记	质量	比例	版本
标记	处数	更改文件号	签名	日期					4:1	B/0
设计	余嘉诚				视图	第1张 共1张				
审核	朱树清									
批准	徐君辉				2025.05.05	温州康宏电子有限公司				