



温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: 无锁
触点形式: 瞬间接触
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 250±100gf
电气寿命: 100,000次

工作环境




环境温度: -20~+85℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能

额定电负荷: 0.5A @ 36V DC
耐电压: 1000VAC /1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 1000MΩ Min.
行程: 1.5~2mm

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

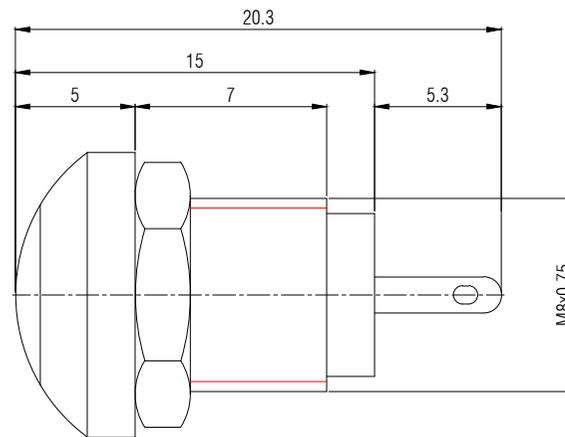

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					按钮开关		PBS06-01U150UW				
标记	处数	更改文件号	签名	日期							
设计	余嘉诚				视图		阶段	标记	质量	比例	版本
审核	朱树清									4:1	B/0
批准	徐君辉						第1张		共1张		
					 Dimensions are shown:mm(inches) 2024.01.17		温州康宏电子有限公司				