

产品规格

工作方式: 瞬时接触
 触点形式: 单刀单掷
 安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: 180/280 ± 50gf
 电气寿命: 30 000次

工作环境

环境温度: -25~+70°C
 环境湿度: (40°C) ≤ 95%

电气性能



额定电负荷: 50mA @ 12V DC
 耐电压: 250VAC /1分
 接触电阻: 100mΩ Max.
 绝缘电阻: 100MΩ Min.
 行程: 0.25 ± 0.1mm

物料



6. 盖板: 不锈钢
 5. 手柄: GP. PPA 白色
 4. 防尘膜: PIF薄膜
 3. 簧片: 不锈钢覆银
 2. 底座: GP. PPA 白色
 1. 接线片: 黄铜镀银

包装



散装
 内包装: 编带
 外包装: 纸箱

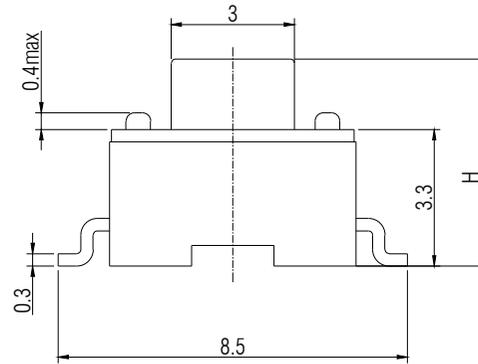

CIRCUIT DIAGRAM

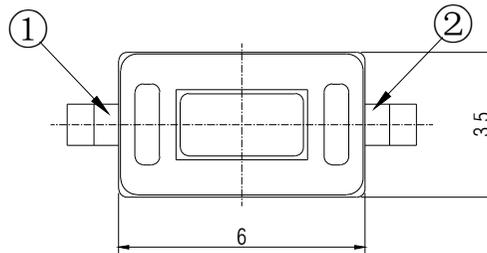

P.C.B. LAYOUT

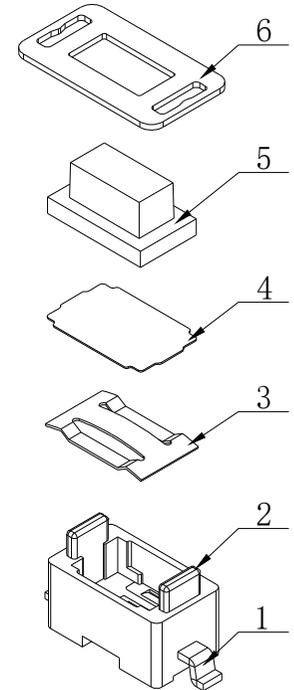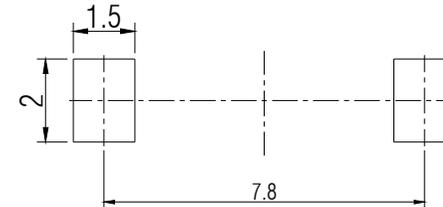

H	4.3	5.0
---	-----	-----

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设计				
审核				
批准				

轻触开关

TSE36341

视图



Dimensions are shown:mm(inches)

阶段	标记	质量	比例
			4:1
第1张		共1张	

温州康宏电子有限公司